ANLEITUNG ZUM BESCHICHTEN UND BEKANNTEN DER R.EICHEN KORPEN



DETAIL 2 M 1:1

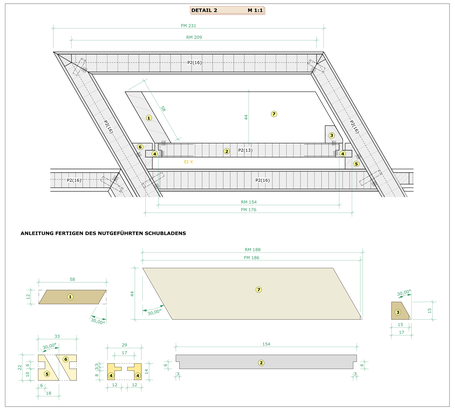

ANLEITUNG FERTIGEN DES NUTGEFÜHRTEN SCHUBLADENS

ANSICHT VON VORNE M 1:15



ANSICHT VON LINKS M 1:15

ANSICHT VON OBEN M 1:15

AUSFÜHRUNG SANDWICHPLATTEN

SPANPLATTEN WERDEN AUF DAS JEWELS NÖTIGE MASS **KALIBRIERT**. JE NACH BAUELEMENT WERDEN DIESE DANN MIT 3MM **GETACORE-MINERALWERKSTOFF** ODER **EICHENFURNIER** BEIDSEITIG MIT LEIM **FUNKGERT**, WELCHES DANN AUF DAS **FERTIGMAS GESCHLIFFEN** WIRD.

SÄMTLICHE **MASSIVHOLZEINLEIMER** WERDEN AUS **EICHE** DIN EN 13556 (DIN 4079 ALT) GEFERTIGT.

DER **MINERALWERKSTOFF** GETACORE BEKOMMT EINEN MATT-GLÄNZENDEN **ENDSCHLIFF** MIT DER KÖRNUNG **P1500**.

ALLE SCHRÄNKEÖFFEN, RÜCKWÄNDE UND **MASSIVHOLZEINLEIMER**, BEKOMMEN EINE MIT AURO PUR SOLID EINMALIG-WACHS BEHANDELTE OBERFLÄCHE MIT 3x **EINEM ZWISCHENSCHLIFF**. **ALLE** MIT **RÄUCHEREICHE** FURNIERTEN **ELEMENTE** WERDEN EBENFALLS MIT AURO PUR SOLID EINMALIG-WACHS **3** MAL BEHANDELT.

DIE **RÄUCHEREICHE** ENTHÄLT **RISSE**, WELCHE MIT PASSENDEN **EINGEFÄRBTEN** POXAL DUO GEFÜLLT UND VERSCHLIFFEN WERDEN.

AUFHÄNGUNG/ BEFESTIGUNG AN DER WAND

DIE **AUFHÄNGUNG** BESTEHT AUS AN DEN WAND **VORMONTIERTEN PLATTEN**, AUF WELCHEN DIE **KORPUSSE** MIT **8ZM M6-SCHRAUBEN** IN ENTSPRECHENDE GEWINDEHÜLSEN BEFESTIGT WERDEN.

FLÄCHENLICHT

DAS **LED FLÄCHENLICHT BASIC-WW** VON LICHTRAUM MÜNCHEN IST AN DEN **ZWEI LICHTSTÄBEN** MIT 1 MH **EICHE DIN EN 13556** (DIN 4079 ALT) **BEKANTEN**.

DIE **STECKDOSE** UND DER **TRAFO** BEFINDEN SICH IM DAFÜR VORGESEHENEN PLATZ / **HINTER** DER **MITTLEREN RÜCKWAND**. DIE **KABELFÜHRUNG** IST IN DER ZUVOR ENGERFÜTTERTEN RÜCKWAND UND VERLÄUFT DANN WEITER AN **S45** ZUVOR ENGERFÜTTERTEN KONSTRUKTIVEN RÜCKWAND DER GLASATRIME - **SIEHE ZEICHNUNG**.

LEGENDE - ABKÜRZUNGEN

BL	BODENLÄNGE
BM	BODENMAß
DH	DOPPELHÖHE
FM	FERTIGMAß
GM	GLASMAß
KRAM	KÖRPUSAUßENMAß
KRW FH	KONSTRUKTIVE RÜCKWAND FERTIGMAß
KRW RM	KONSTRUKTIVE RÜCKWAND ROHMAß
LM	LICHTES MAß
RM	ROHMAß
SCHUB RW FM	SCHUB RÜCKWAND FERTIGMAß
SCHUB RW RM	SCHUB RÜCKWAND ROHMAß
SKT	SCHUBKASTENTIEFE
SL	SCHUBKASTENLÄNGE
ZSM	ZUSCHNITTMAß

BESCHLÄGE

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZUGSQUELLE
BS	BLUM MOVENTO 760 H 420 NL MIT TIP-ON BLUMOTION	2	760H4200M	BLUM
BS	BLUM MOVENTO 760 H 450 NL MIT TIP-ON BLUMOTION	2	760H4500M	BLUM
BS	BLUM MOVENTO 766 H 500 NL MIT TIP-ON BLUMOTION	1	766H5000M	BLUM
BS	BLUM MOVENTO 766 H 550 NL MIT TIP-ON BLUMOTION	1	766H5500M	BLUM
BS	ACCURIDE 5321 EC 800RM	1	422.22.800	HÄFELE
BS	LAUFWERK FÜR HANGAR 14	2	407.13.906	HÄFELE
BS	MAGNETVERSCHLUSS	8	246.97.900	HÄFELE
BS	TIP-ON - LANGVERSION 75 MM	2	356.04.501	HÄFELE
BS	H2S/R7 GLASTÜRSCHANNIER	3	103314661	SCHACHERMAYER

GLAS

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE	BEZUGSQUELLE
GL	LINKE GLASTÜR - ESG - WEISSGLAS	1	HACKER - GLAS = BESTELLUNG ERFOLGT VON FIRMA ZINKEL
GL	VORDERE GLASTÜR - ESG - WEISSGLAS	1	HACKER - GLAS
LL	LED FLÄCHENLICHT - BASIC-WW SONDERANFERTIGUNG	1	LICHTRAUM MÜNCHEN

EIN-/ ANLEIMER

POSITION	BEZEICHNUNG	LFM - FM
EL	EINLEIMER - GETACORE 19 X 3 MM	12
EL	EINLEIMER - GETACORE 15 X 3 MM	14
EL	EINLEIMER - GETACORE 13 X 3 MM	8
EL	EINLEIMER - EICHE MASSIV 19 X 13 MM	2
EL	EINLEIMER - EICHE MASSIV 19 X 5 MM	8
EL	EINLEIMER - EICHE MASSIV 13 X 5 MM	9
AL	ANLEIMER - GETACORE 15 X 3 MM	3
AL	ANLEIMER - EICHE GERÄUCHERT STARKFURNIER 13.4 X 2 MM	8
AL	ANLEIMER - EICHE MASSIV 17 X 5 MM 25 X 5 MM	11 4

SCHRAUBEN

- EDELSTAHL HALBRUND - HOLZSCHRAUBE - DIN 7996 TX V2A
- EDELSTAHL SENKKOPF - HOLZSCHRAUBE - DIN 7997 TX V2A
- M8 BZW. M4 -SCHRAUBE MIT SENKKOPF - DIN DIN 7991 V2A

LEGENDE

- BESCHLÄGE
- EINLEIMER
- ANLEIMER
- GLAS ESG
- FLÄCHENLICHT

DETAIL 1 M 1:1

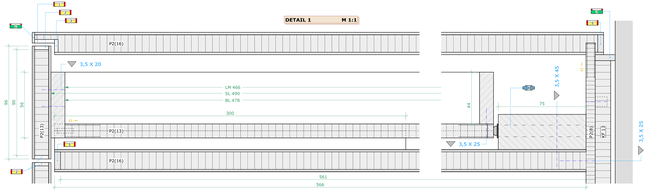

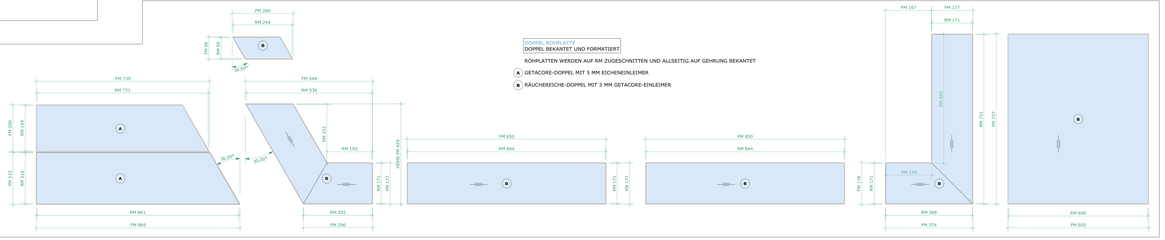

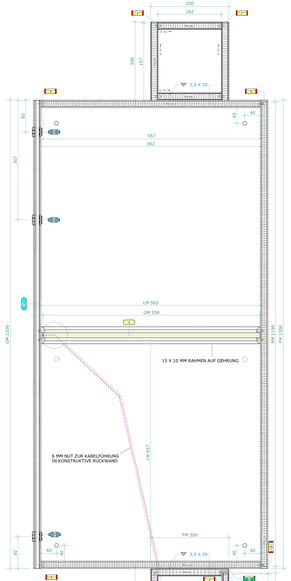

SCHNITT B4 - B4 M 1:10

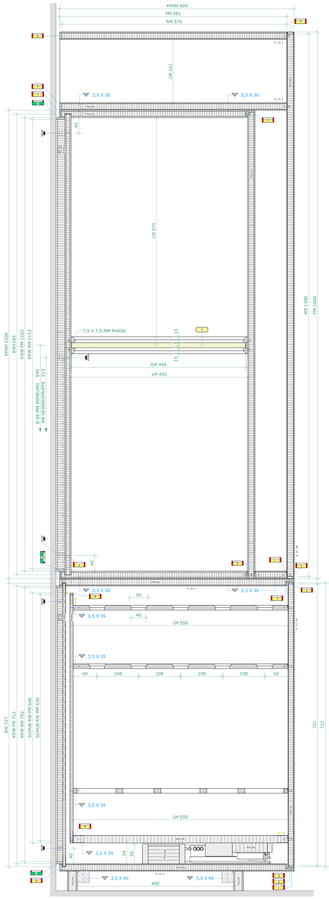

SCHNITT B1 - B1 M 1:3



SCHNITT B2 - B2 M 1:3



SCHNITT B3 - B3 M 1:3



SCHNITT C - C M 1:3

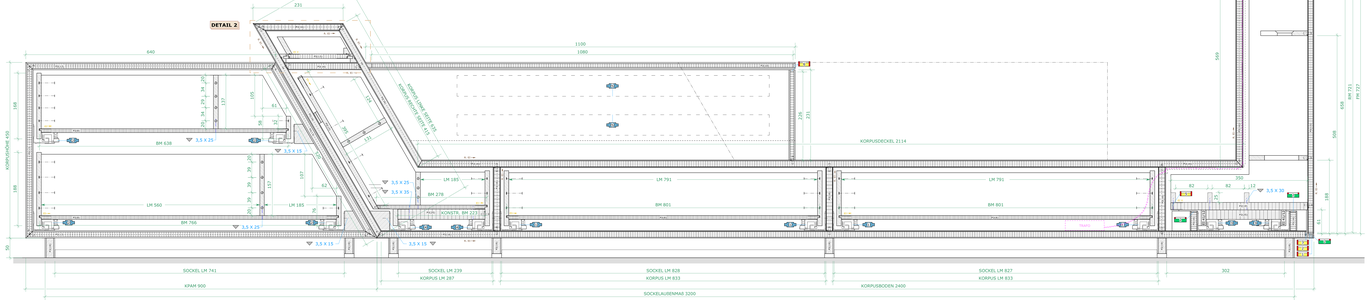

DIE MEISTERSTÜCKSTEILEN WURDEN ABGENOMMT
BESICHTIGUNG: 22 - 02 - FRANKFURT/M - HOCHHEIM

STEMPEL			DATUM
msm FRANKFURT/MAIN-HOCHHEIM / FRANKFURT	MEISTERSTÜCK TV-WAND "Irig wally" IN RÄUCHEREICHE UND GETACORE OBERFLÄCHE ÖLWACHS	3. SEMESTER REHLE 29.07.2016	
	1:1 / 1:3 / 1:15	VOLODIN ALEXANDER	1 von 2